



PRODUKTU UN SISTĒMU RISINĀJUMI



SLĪPAM JUMTAM



PLAKANAM JUMTAM



FASĀDEI



GRĪDAI



SIENAI





IZOLĀCIJAS
TEHNOĻĪJAI

ALUJET Difutape

Daudzfunkcionāla līmlente jumtam

no iekšpuses un ārpuses, īpaši spēcīga

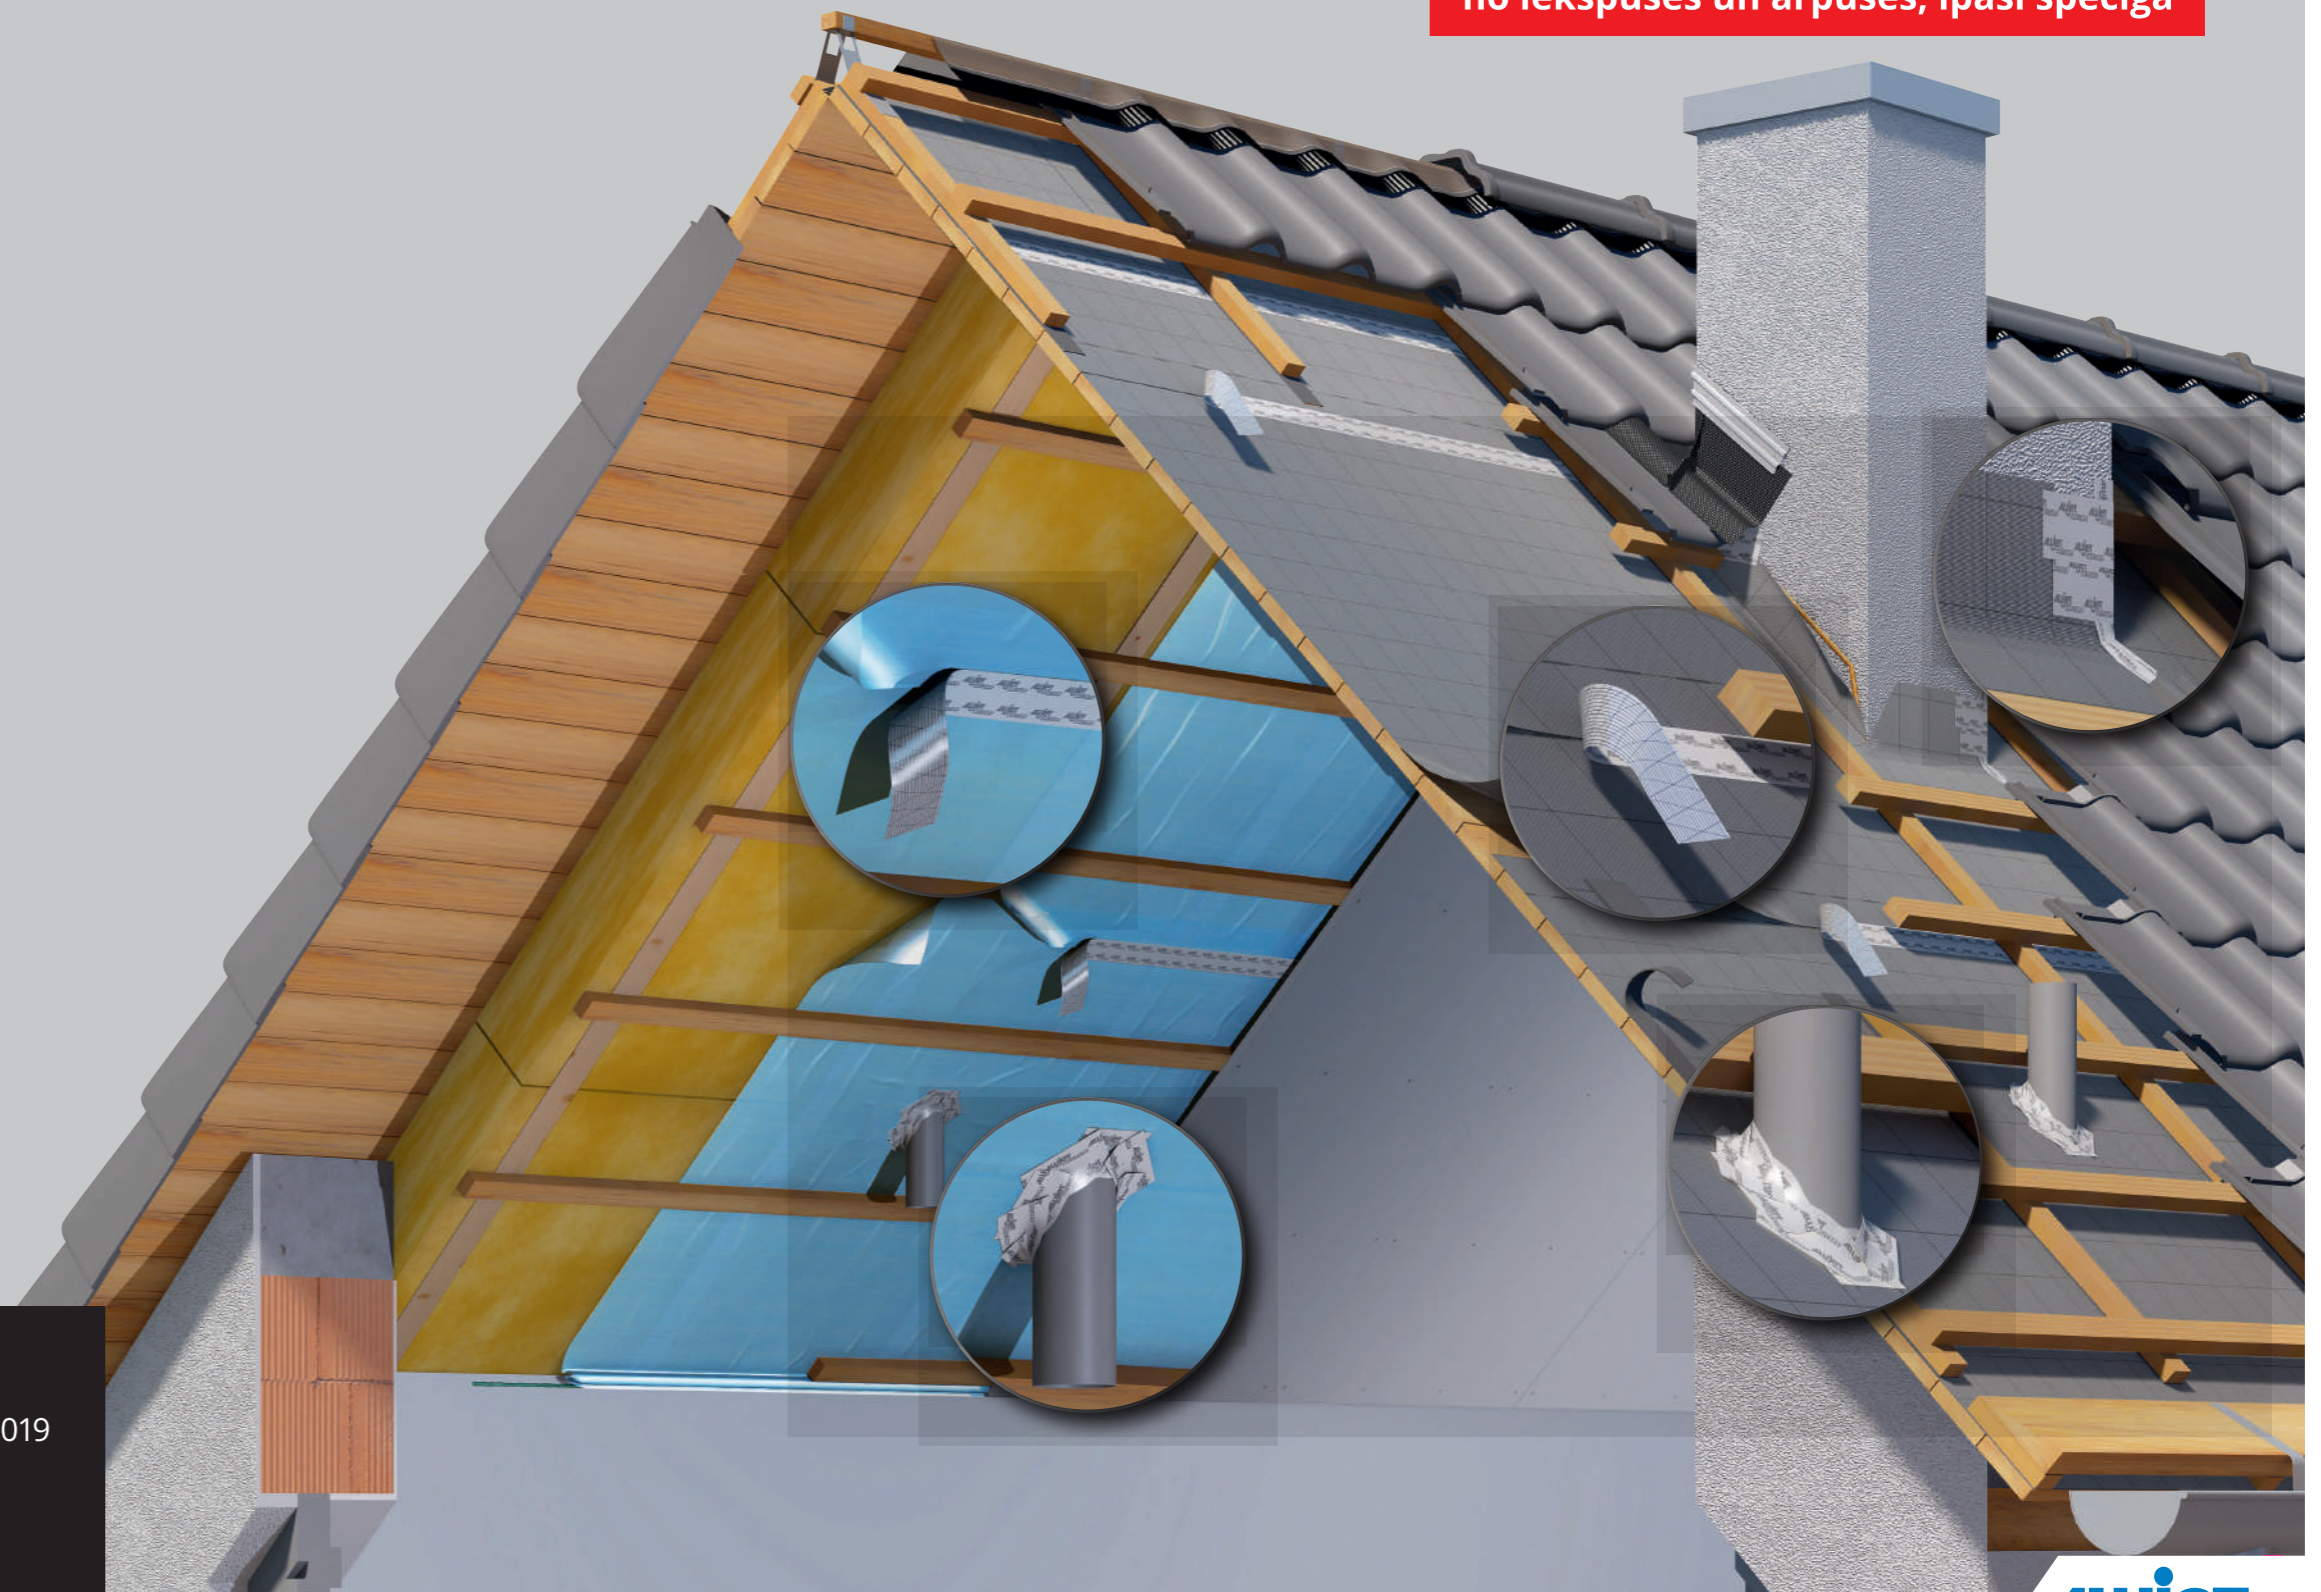

LM GROUP
UZTICIES KVALITĀTEI




www.lmshop.lv
Krasta iela 95, Rīga, LV-1019
birojs@lmgroup.lv
+371 27 712 773

Visa šajā brošūrā sniegtā informācija ir balstīta uz jaunākajiem sasniegumiem, taču tā nesniedz garantiju juridiskā nozīmē.
Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas. Uzņēmuma ALUJET GmbH darbinieki ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem.



ALUJET Difutape

Augsto tehnoloģiju sistēmas risinājums
4 pielietojumiem, salīmē visus izplatītos jumta
seguma materiālus no ārpuses un iekšpuses.

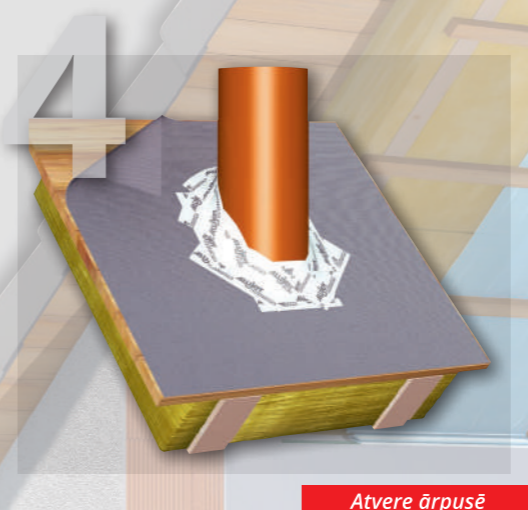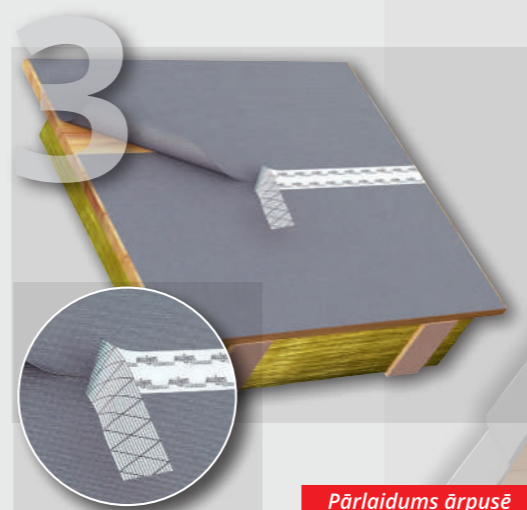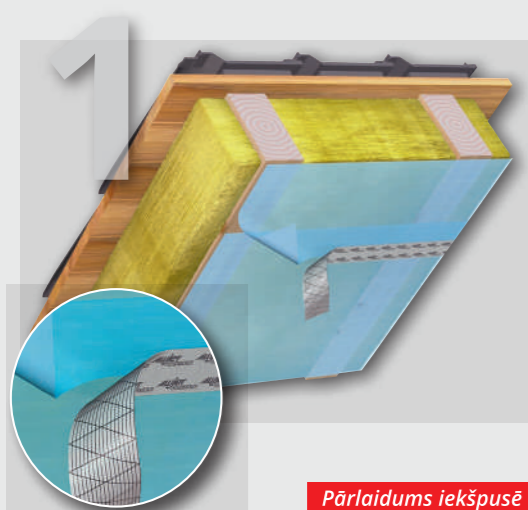

Produkta priekšrocības:

- ▶ 12 mēnešus UV noturīgs
- ▶ lietus izturīgs
- ▶ piemērots lietošanai iekštelpās un ārā
- ▶ īpaši augsta adhēzija
- ▶ pret novecošanos izturīga un šķīdinātājus nesaturoša akrilāta līmes sistēma
- ▶ apstrāde mīnus grādu diapazonā
- ▶ nopļēšams ar roku
- ▶ 3 mēnešus ārā apstākļos



ALUJET Difutape īpašās stiprās puses:

ALUJET Difutape īpašā stiprā puse slēpjas faktā, ka ar to var hermētiski un vēja necaurlaidīgi noslēgt pārlaidumus, atveres un savienojumus. Tas attiecas gan uz jumta iekšpusi, gan ārpusi, ja tiek izmantotas tvaika barjeras membrānas, tvaika aiztures membrānas, apakšklāja membrānas un jumta membrānas. ALUJET Difutape ir izstrādāts tā, lai radītu izcilu līmes savienojumu uz visām virsmām, sākot no gludām (piemēram, folijas) līdz nedaudz raupjām (piemēram, flīsa, koka).

Papildus daudzfunkcionālajai lietošanai ALUJET Difutape ir daudz produktu īpašību, kas aizsargā jumta konstrukciju ilgtermiņā: UV izturība 12 mēneši; laikapstākļu izturība 3 mēneši; mitrumizturība un apstrāde jau sākot no -10 C!


ALUJET Difutape funkcionalitāte un lietošana:

ALUJET Difutape ir augstas veiktspējas līmlente, kur ir izdevies vienā lentē apvienot individuālās produkta prasības visiem līmes savienojumiem jumta zonā.

ALUJET Difutape sistēmā:

Lietojot ALUJET Difutape kopā ar ALUJET produktiem: ALUJET Climajet SD VARIO, ALUJET Climajet SD2, ALUJET Master, ALUJET Rooftop BLUE, ALUJET Topjet, tiek nodrošināta 10 gadu ALUJET garantija.

Tehniskie dati	
Izmēri	60 mm / 100 mm / 150 mm x 25 m
Noturība pret UV	12 mēneši
Nesējmateriāls	armēta, elastīga speciāla membrāna no PE
Līme	akrilāts
Pārsegums	silikonizēts papīrs
Temperatūras izturība	no -40 °C līdz +80 °C
Apstrādes temperatūra	sākot no -10 °C
Lentes biezums	0,27 mm (±0,05)
Laušanas stiprība	> 16 N/cm
Adhēzija uz tērauda	> 18 N/cm
Bezpārtrūces pagarināmība	> 200%
Izturība pret novecošanos	ļoti laba
Plastifikatora izturība	ļoti laba



ALUJET