


ALUJET Floorjet MANSCHETTE manžete

Produkta apraksts

- ▶ ALUJET Floorjet MANSCHETTE manžete ir pašlīmējošs sistēmas piederums, ko izmanto kopā ar ALUJET Floorjet SPEED, ALUJET Floorjet Reflex un ALUJET Floorjet ALU 2SK hidroizolācijas membrānām.

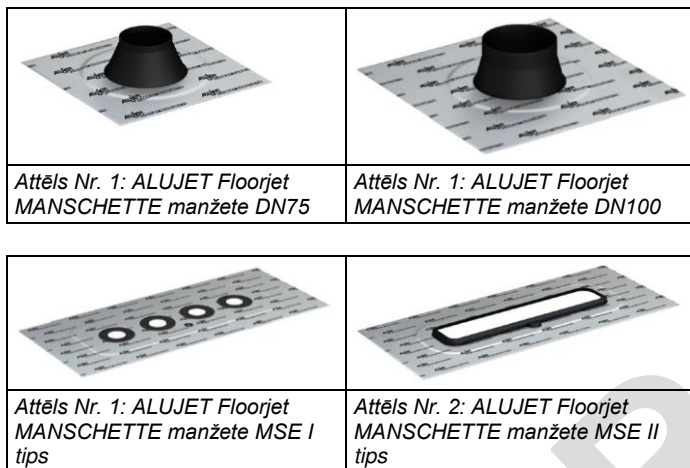

Priekšrocības

- ▶ Pilnībā pašlīmējoša; nesatur bitumenu; ātri un viegli uzklājama; spraugas atdalīšanas oderējums.

Pielietojuma joma

- ▶ Vieglai un ātrai caurumu blīvēšanai uz ALUJET Floorjet SPEED, ALUJET Floorjet Reflex un ALUJET Floorjet ALU 2SK hidroizolācijas membrānām.

Tehniskie dati

Veids	Standarts	Vienība	Vērtība
Līmējamās apakšes materiāls	---		Alumīnija kompozīts / butilkaučuks
Manžetes materiāls	---		EPDM
Līmējamās apakšes biezums	---	mm	apm. 1
Izstrādes temperatūra:	---	°C	+5 līdz +30 °C
Temperatūras noturība	---	°C	-30 līdz +100
UV starojuma izturība			ļoti laba

Specifikācija

Apzīmējums	DN75	DN100
Izmēri:	230 x 230 mm	320 x 320 mm
Piemērota diametram	72–90 mm	100–110 mm
Iepakojuma vienība:	4 gab.	4 gab.
Apzīmējums	MSE I tips	MSE II tips
Izmēri:	750 x 320 mm	750 x 320 mm
Piemērota diametram	4x45 / 1x5 mm	
Iepakojuma vienība:	1 gab.	1 gab.

Izstrāde

- ▶ ALUJET Floorjet MANSCHETTE manžete tiek pārvilkta pāri caurulei līdz hidroizolācijas membrānai. Tiklīdz manžete saskaras ar hidroizolācijas membrānu,

atdalīšanas oderējumu var noņemt. Nekavējoties piespiediet manžeti pie hidroizolācijas membrānas. Vajadzības gadījumā apstrādājiet atkārtoti ar lāpstiņu vai rullīti. Jāizvairās no krokām un ielocījumiem. Lai panāktu pareizu adhēziju, pārliecinieties, ka pamatne ir sausa, bez putekļiem un stabila.

Uzglabāšana

- ▶ 12 mēneši; vismaz +5 °C līdz +25 °C temperatūrā; aizsargājot pret UV stariem.

DGNB

- ▶ Produktu var izmantot visos DGNB jaunbūvju projektos līdz augstākajam "Platīna" līmenim. To ir apstiprinājis neatkarīgais *Sentinel Haus* institūts, kas produktu ir pārbaudījis saskaņā ar DGNB apkārtraksta ENV1.2 "Vietējās vides riski" (2023. gada versija) prasībām. Pateicoties ļoti labām produkta īpašībām attiecībā uz kaitīgo vielu saturu, DGNB sertifikācijai nav nepieciešami papildu verificācijas dokumenti.

Piezīmes


Attiecībā uz ugunsnecaurlaidību un izturību pret plīsumiem manžete nav jumta seguma materiāls pastāvīgai izmantošanai ārpus telpām, tāpēc pēc ieklāšanas tas drīz jānosedz ar jumta segumu.

Mūsu lietošanas instrukcijas un vadlīnijas, produktu un servisa informācija un cita tehniskā specifikācija kalpo tikai kā ceļvedis; tas tikai apraksta mūsu produktu (vērtību specifikācijas / to noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu īpašības un neveido garantētās saistības. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un turpināt tālāku produktu attīstību.

Nemot vērā individuālo produktu plašās pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības utt.), mūsu produktu testēšana ir galalietotāja pārziņā. Mūsu konsultācijas par produktu inženierisko pielietojumu - gan mutiski, gan rakstiski, gan arī testu veidā tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.

Dokumentā publicētais saturs, tai skaitā teksts un attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura satura, tai skaitā tekstu un attēlu, pilnīga vai daļēja kopēšana/pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez īpašnieka rakstiskas atļaujas katram specifiskajam publikācijas gadījumam. SIA LM GROUP HOLDING © 2023