


ALUJET V-Roll ECO

Produkta apraksts

- ▶ *ALUJET V-Roll ECO* izmanto sausai koru un šķautņu ieklāšanai. Pateicoties plisētajiem alumīnija sāniem, *ALUJET V-Roll ECO* var izmantot arī uz stipri profilētiem jumta segumiem. Butila lente, kas piestiprināta ārējā laukuma apakšpusē, nodrošina ciešu savienojumu ar jumta segumu. Polipropilēna vidusdaļa ir ventilējama.

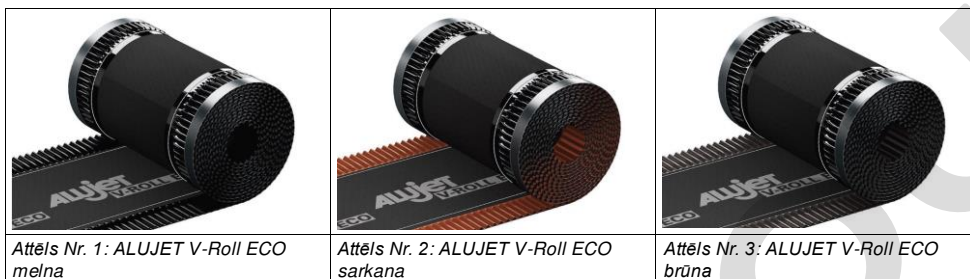

Attēls Nr. 1: ALUJET V-Roll ECO melna

Attēls Nr. 2: ALUJET V-Roll ECO sarkana

Attēls Nr. 3: ALUJET V-Roll ECO brūna

Priekšrocības

- ▶ Plisētas alumīnija malas, butila līmlentes;

Tehniskie dati

Pārbaude	Standarts	Vienība	Vērtība
Virskārtas materiāls			Alumīnijs
Vidējā daļa			Polipropilēns
Līmviela			Butila lente
Butila biezums		mm	apm. 1,50
Butila platums		mm	apm. 15
Temperatūras noturība		°C	-30 līdz +70
Izstrādes temperatūra:		°C	+5 līdz +40
Ventilācijas šķērsgriezums		cm ²	200

Specifikācija

Krāsa:	Melna	Sarkana	Brūna
Rullļa platums:	310 mm	310 mm	310 mm
Garums rullī:	5 m	5 m	5 m
Daudzums kastē:	4 rullī	4 rullī	4 rullī
Daudzums uz paletes:	18 kastes	18 kastes	18 kastes

Specifikācija 2

Krāsa:	Melna	Sarkana	Brūna
Rullļa platums:	390 mm	390 mm	390 mm
Garums rullī:	5 m	5 m	5 m
Daudzums kastē:	4 rullī	4 rullī	4 rullī
Daudzums uz paletes:	18 kastes	18 kastes	18 kastes

Uzglabāšana

- ▶ Nepieļaujot UV starojuma iedarbību, kas var neatgriezeniski pasliktināt materiāla īpašības.

Izstrāde

- *ALUJET V-Roll ECO* izritina un nocentrē uz kores latas.

Savienojumi jāizpilda ar vismaz 15 cm pārklāšanos. *ALUJET V-Roll ECO* piestiprina pie kores latas, izmantojot skavas vai kartona tapas. Lai pielīmētu alumīnija plīšējumu, no butiļa lentes tiek atdalīta atdalītāja lente un piestiprināta pie jumta paneļa vai dakstiņa augšējās malas.

Tikai tad tiek veikta pielāgošana jumta seguma vai dakstiņu kontūrai. Kores dakstiņam jābalstās uz kores latas un jāatrodas vismaz 5 mm attālumā no jumta seguma.

Tādā pašā veidā tiek veidotas arī jumta šķautnes. Lai izvairītos no pārklāšanās pret ūdensteci, ieklāšana jāsāk pie dzegas. Optimālu adhēziju var sasniegt tikai tad, ja pamatne ir sausa, bez putekļiem un taukiem.

Piezīmes

Mūsu lietošanas instrukcijas un vadlīnijas, produktu un servisa informācija un cita tehniskā specifikācija kalpo tikai kā ceļvedis; tas tikai apraksta mūsu produktu (vērtību specifikācijas / to noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu īpašības un neveido garantētās saistības. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un turpināt tālāku produktu attīstību.

Ņemot vērā individuālo produktu plašās pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības utt.), mūsu produktu testēšana ir galalietotāja pārziņā. Mūsu konsultācijas par produktu inženierisko pielietojumu - gan mutiski, gan rakstiski, gan arī testu veidā tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.

Dokumentā publicotais saturs, tai skaitā teksts un attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura satura, tai skaitā tekstu un attēlu, pilnīga vai daļēja kopēšana/pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez īpašnieka rakstiskas atļaujas katram specifiskajam publikācijas gadījumam. SIA LM GROUP HOLDING © 2023