

Für unsachgemässen Einbau unserer Produkte wird keine Haftung übernommen. Herausgeber: ALUJET GmbH 2008.

-  Trockenbausysteme
-  Estrichsysteme
-  Abdichtungssysteme
-  Technische Isolierungssysteme
-  Dachsysteme

Fragen Sie uns nach weiteren Produkt- und Systemlösungen. Informationen zu allen Produktbereichen erhalten Sie von Ihrem ALUJET Team in Mammendorf oder einem unserer Aussendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe.

Mehr Sicherheit im Dach!

ALUJET Topjet FD: Die brandlastreduzierte Dampfsperrfolie



... für Trapez- und Flachdach



ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf

Tel.: + 49 8145 921200
Fax: + 49 8145 921222
E-Mail: vertrieb@alujet.de
www.alujet.de

Diese Produkte erhalten Sie bei:




Die brandlastreduzierte Dampfsperffolie

- Produktvorteile:**
- ▶ Brandlastreduziert (geprüfter Heizwert)
 - ▶ Brandklasse E / B2
 - ▶ Sd Wert > 120 m
 - ▶ Extrem hohe Dehnfähigkeit
 - ▶ Extrem hohe Reißfestigkeit

Die ALUJET Topjet FD ist eine geprüfte, brandlast-reduzierte Dampfsperffolie für den Einsatz auf Trapezdach und Flachdach. Sie erfüllt alle Vorgaben der DIN 4108 Teil 7 als auch der DIN 18234 Teil 1 und Teil 2 für Polyethylenfolien. Durch




die spezielle Materialkombination sowie die Produktion im 3-Schicht-Verfahren (Coex) erreicht die ALUJET Topjet FD ein Höchstmaß an Dehnfähigkeit und Reißfestigkeit, die eine sichere und problemlose Verarbeitung garantieren.

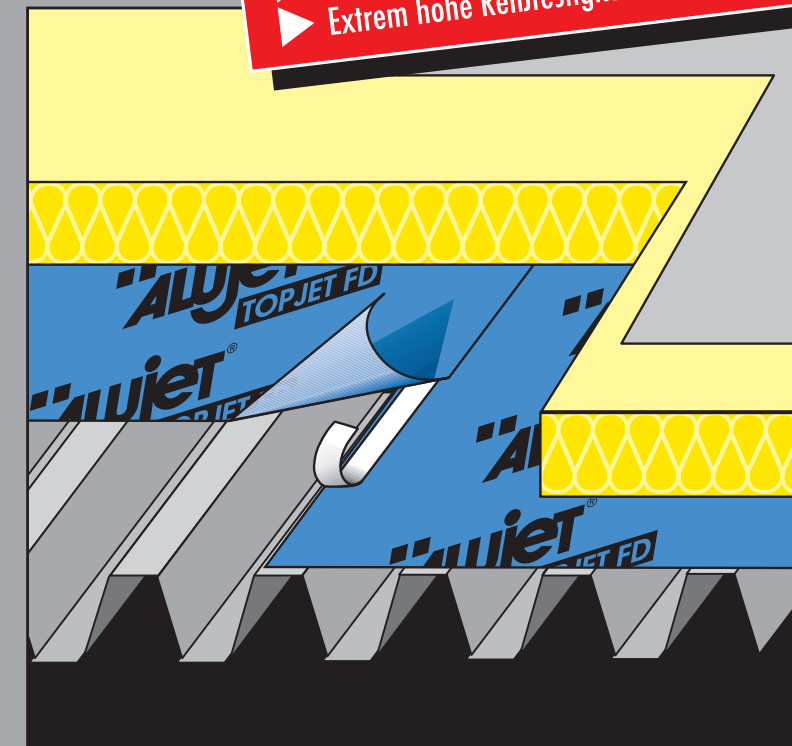

ALUJET
TOPJET FD

Das 3-Lagen Verbundsystem

Die ALUJET Topjet FD ist ein spezielles Verbundmaterial, dessen 3-lagiger Aufbau physikalische Eigenschaften aufweist, die konventionelles Monomaterial nicht bieten kann.

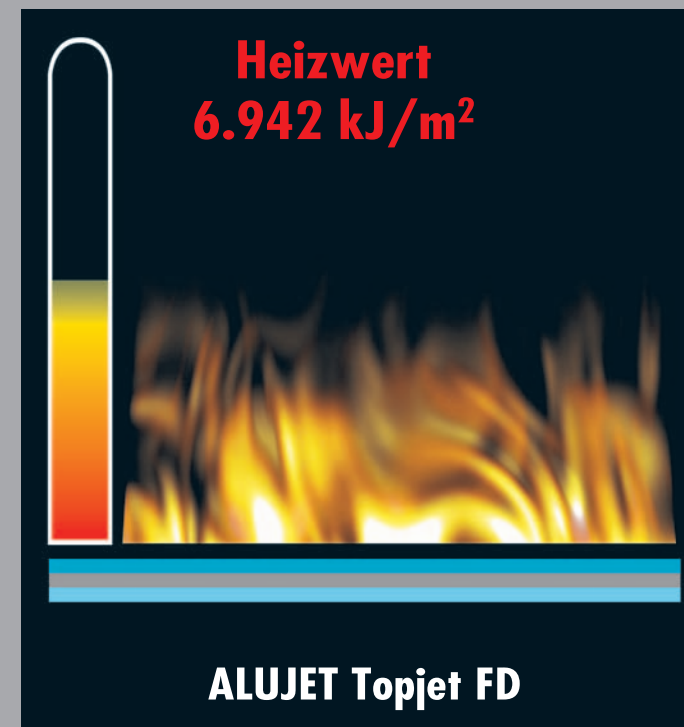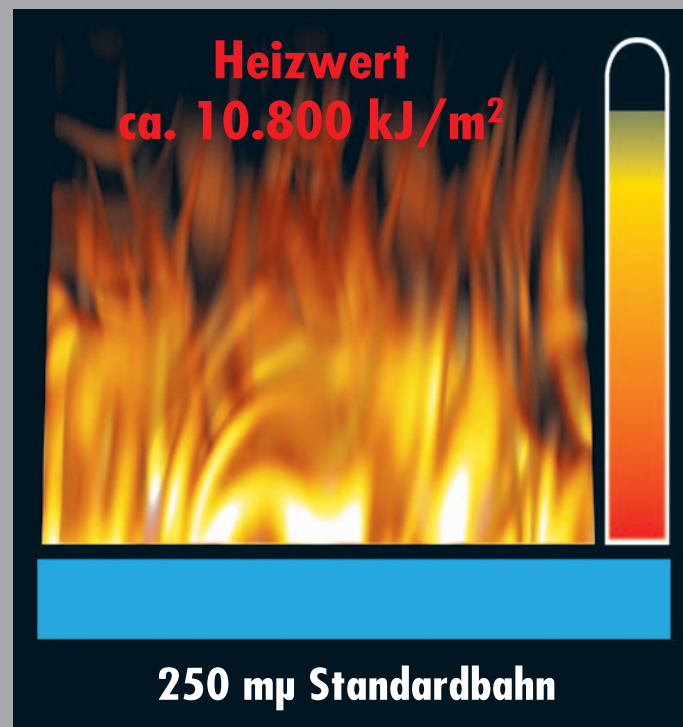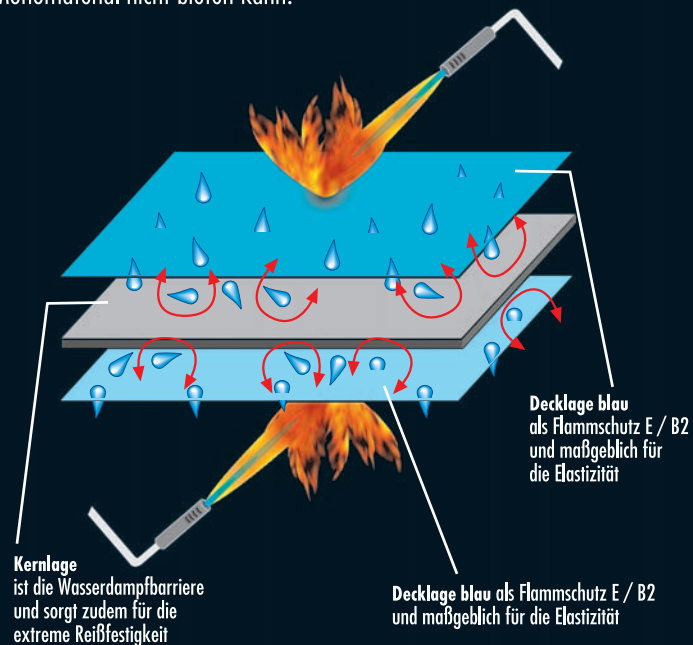

Nach DIN 18234-1:2003-09 Absatz 7 sind brennbare Dampfsperren mindestens Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1. Ihr Heizwert darf 10.500 kJ/m² nicht überschreiten.

Technische Daten:	
Heizwert:	< 7.000 kJ/m ²
Brandklasse:	E nach DIN EN 13501-1
Brandschutz:	B2 nach DIN 4102
Sd-Wert:	> 120 m
Dehnung längs:	700 %
Dehnung quer:	900 %

Spezifikationen:	
Rollenbreite:	4 m 6 m
Rollenlänge:	25 m 25 m



ALUJET
TOPJET FD