


ALUJET Bāndchengewebe

Izstrādājuma apraksts

- ▶ *ALUJET Bāndchengewebe* ir izturīga auduma membrāna izolācijas materiāla pārklājumam seguma zonā un grīdas apsildes izolācijas elementu laminēšanai. Drukāts ar 50 x 50 mm režģi.

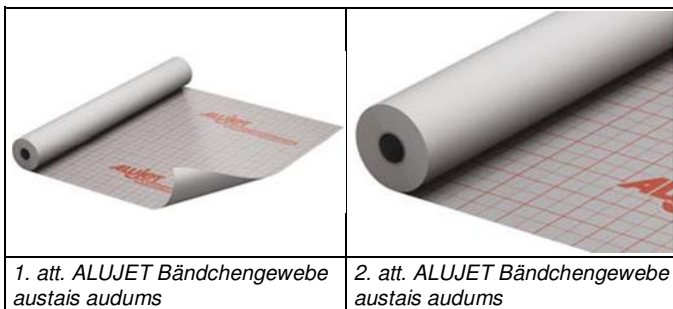

1. att. ALUJET Bāndchengewebe austais audums

2. att. ALUJET Bāndchengewebe austais audums

Izstrādājuma priekšrocības

- ▶ Ļoti izturīgs pret plīsumiem; ar austu auduma ielaidumu.

Lietošanas joma

- ▶ *ALUJET Bāndchengewebe* austais audums aizsargā izolācijas materiālu zem tā pret mitruma iekļūšanu, lai nepasliktinātu izolācijas materiāla izolējošo efektu.

Tehniskie dati

Tests	Standarts	Mērvienība	Vērtība
Svars/masa	EN 22286	g/m ²	aptuveni 92
Stiepes gareniskais pagarinājums	ISO 527-3	N/50 mm	aptuveni 450
Stiepes pagarinājums šķērsvirzienā	ISO 527-3	N/50 mm	aptuveni 450
Gareniskais pagarinājums	DIN 53354	%	aptuveni 10
Pagarinājums šķērsvirzienā	DIN 53354	%	aptuveni 10
Plīšanas izturība garenvirzienā	DIN 53363	N	aptuveni 110
Plīšanas izturība šķērsvirzienā	DIN 53363	N	aptuveni 100

Apstrāde

- ▶ *ALUJET Bāndchengewebe* austais audums ir brīvi uzklāts uz izolācijas materiāla. Pamatnei nedrīkst būt smailu izvirzījumu. Membrānu pārklāšanās attālumam jābūt no 8 līdz 10 cm.

Pārlaidumi tiek salīmēti, aplīmējot tos ar abpusēji līmējošo lentu *ALUJET Super PE*. Vienpusējai ieklāšanai izmantojiet vienpusējo līmlenti *ALUJET Alusan*.

Saspiediet, noslogojiet vai piespiediet sānu pārlaidumu ar spiediena rullīti, lai panāktu pareizu saķeri. Uzstādot *ALUJET Bāndchengewebe* austu audumu gar sienām, pārlicinieties, ka tas iet līdz pat seguma augšējai malai, vai arī piestipriniet to pie apmales PE cilpas.

Specifikācija

Platums:	1030 mm
Garums:	100 m
Ruļļa saturs:	103 m ²

Glabāšana

ALUJET Bāndchengewebe austais audums ir jāuzglabā horizontāli uz paliktņa. Jāizvairās no mitruma, UV starojuma un karstuma. Materiāls no noliktavas uz būvlaukumu jānogādā tieši pirms apstrādes.

Piezīmes

Mūsu lietošanas instrukcijas un vadlīnijas, produktu un servisa informācija un cita tehniskā specifikācija kalpo tikai kā ceļvedis; tas tikai apraksta mūsu produktu (vērtību specifikācijas / to noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu īpašības un neveido garantētās saistības. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un turpināt tālāku produktu attīstību.

Ņemot vērā individuālo produktu plašās pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības utt.), mūsu produktu testēšana ir galalietotāja pārziņā. Mūsu konsultācijas par produktu inženierisko pielietojumu - gan mutiski, gan rakstiski, gan arī testu veidā tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.

Dokumentā publicotais saturs, tai skaitā teksts un attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura saturs, tai skaitā tekstu un attēlu, pilnīga vai daļēja kopēšana/pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez īpašnieka rakstiskas atļaujas katram specifiskajam publikācijas gadījumam. SIA LM GROUP HOLDING © 2023

TD1928